

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

SDPF

DIN EN 3, GS, CE

Der günstige, frostsichere
Feuerlöscher für viele Einsatz-
bereiche!

SDPF-Feuerlöscher – die günstige und frostsichere Handhebel-Alternative

Günstige, frostsichere Produktversion mit einheitlicher
Handhebelbetätigung, serienmäßig ausgestattet mit
M50-Gewinde und Überdruckventil. Vielfältig einsetzbar.

Einsatzbereiche

- Büroräume und Praxen
- Flughäfen
- Industrie mit brennbaren Flüssigkeiten
- Kauf- und Warenhäuser
- Kommunale Einrichtungen
- Verwaltungs- und Fertigungsbereiche
- Verkaufs- und Lagerflächen
- Schifffahrt
- Werkstätten
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Frostsichere Produktversion
- Praktische Geräte der Standardklasse
- Wartungsfreundlich
- Einfach bedienbare Handhebelauslösung



Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher Aluminium-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitlicher Gewinding M 50
- Serienmäßig ausgestattet mit Überdruckventil
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuerlöscher-Behälter aus Qualitätsstahl mit Aufhängelasche, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Serienmäßig ausgestattet mit Manometer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen

Brandklasse und Rating

Typ	A	B
SDPF 6	21	183
SDPF 9	27	233



Die Marke für mehr Sicherheit

Tragbare Feuerlöscher

GLORIA

Schaum-Dauerdruckfeuerlöscher

Der günstige, frostsichere Feuerlöscher für viele Einsatzbereiche!


Schaum-Feuerlöscher mit Handhebel-Armatur

SDPF

DIN EN 3, GS, CE

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetallfrei
- Frostsicheres Löschmittel garantiert ohne umweltschädigendes PFOS
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial und Kunststoff-Schlauchtülle
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich für Geräte mit Fußring
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

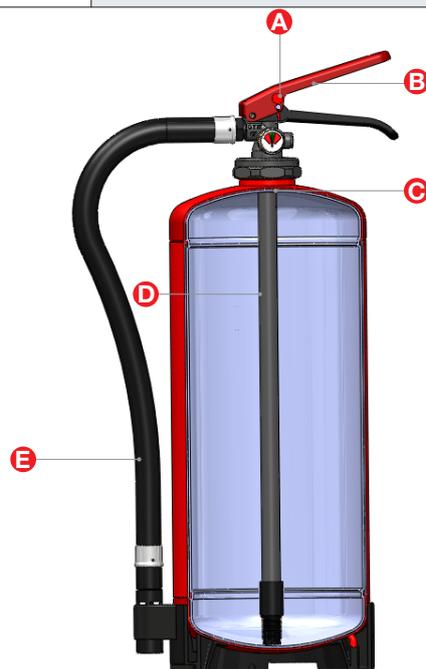

Die neue GLORIA Schaum-Dauerdrucklinie



Funktionsweise

- **Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit Niederdrücken des **Handhebels B** öffnet der **Ventildichtkegel C** das Ventil.
- Löschpulver strömt durch das **Steigrohr D** in die Schlauchleitung **E** und wird über ein Schaumrohr ausgebracht.

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
SDPF 6	803681.2950	Schaum, frostsicher/6 l	S6DLWB	21A 183B 6 12	ca. 4 m/ ca. 30 sek.	-20° C bis +60° C	ca.10,5 kg	ca. 540/275/182 mm 170 mm
SDPF 9	801741.2950	Schaum, frostsicher/9 l	S9DLWB	27A 233B 9 15	ca. 4 m/ ca. 40 sek.	-20° C bis +60° C	ca.14,6 kg	ca. 617/300/202 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 02523/77-0 | Telefax 02523/77-311 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Technische Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 xxx/xx/xx.xx/x-xx